

Mbrojtje shtesë termike

Multipor

Pllaka termoizoluese




www.ymalko.com

multipor[®]



Rërë

+



Gëlqere

+




Cemento

+



Ujë dhe pasqyrim
poresh



Masa mineralogjike
termoizoluese



MULTIPOR - (PLLAKA TERMOIZOLUESE)

Multipor Mineral pllaka izolimi janë mbrojtës ekologjik dhe kursim energjie nga përbërësit mineralogjik gëlqere, rërë dhe ujë të prodhuara nën ndikimin e avullit.

Karakteristikat

1. Termoizolues i mirë,
2. Rezistencë në shtypje deri 350 Kpa,
3. Siguri në goditje,
3. Rritje në veçimin e zhurmës,
4. Material i preferuar për ambiente të brendshme dhe të jashtme, mundësi shtresë termoizolimi 7,5 deri 20cm,
5. Nuk digjet dhe reziston shumë mirë në temperatura të larta klas A1 sipas EN,
6. Material higjienik, pamundëson paraqitjen e parazitëve të ndryshëm,
7. Aplikohet lehtë dhe shpejt,
8. Përdorim te objektet e reja dhe të vjetra.



APLIKIMI I MULTIPORIT






Në pjesët e jashtme të objekteve


- Shtresa ngjitëse Multipor,
- Shtresa Multipor,
- Shtresa lidhëse e llaçit për rrjetë,
- Rrjeti i armuar,
- Shtresa e suvas final.



Beton
Multi

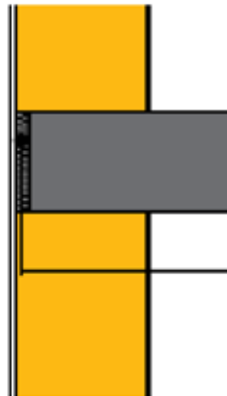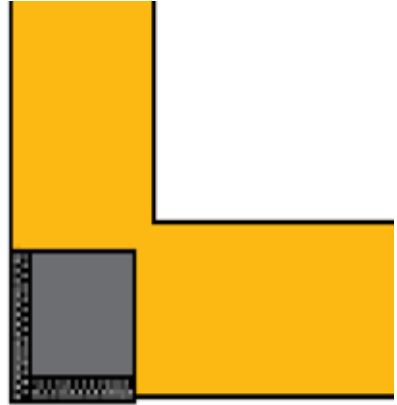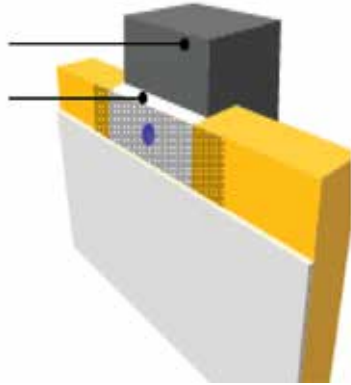

Multi

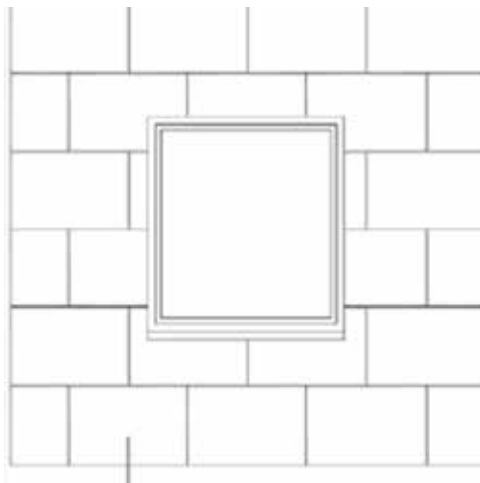

Pllaka Multipor



**Ankera 1 copë/pllakë,
për mure të vjetra dhe 2
copë/pllakë nën ndikim ere.**

NË PJESËT E BRENDSHME TË OBJEKTEVE

multipor



1. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, varësisht prej vrazhdësisë (relefit) të bazës vendoset trashësia e llaçit. Shpërndarja me mallë dhëmbëzorë 8-15mm.



2. Gjatë vendosjes së pllakës me masë llaçi në afërsi të vazhdimit shtypet dhe tërhiqet pak mbrapa.




3. Pllaka afrohet ngushtë deri te tjetra duke mos zenë masë llaçi në fuga.



4. Nivelizimi me mallë grrryrëse.




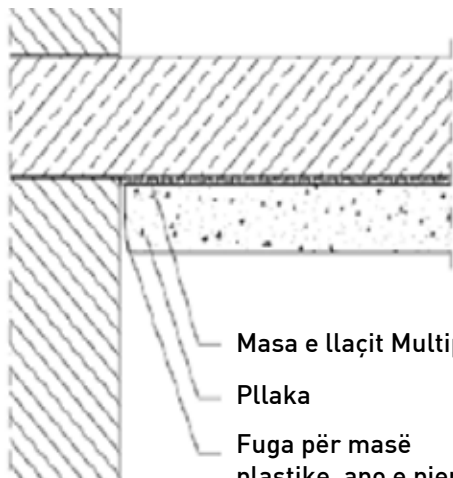

Masa e llaçit Multipor

Pllaka

Fuga për masë
plastike, apo e pjerrtë

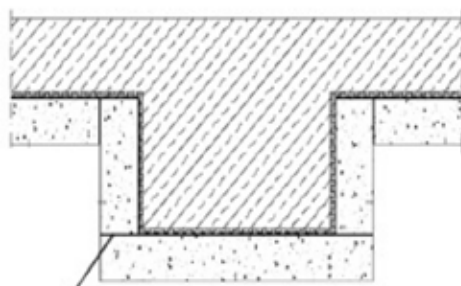

Pllaka afrohet
ngushtë pa masë
llaçi në fuga.



1. Shtrirja e ngjitësit për rrjetë.



2. Shtrirja e rrjetit të armiruar.



3. Shtrirja dhe rrafshimi i suvas.



4. Suvaja finale



Pllaka çeramike me peshë $>12\text{kg/m}^2$ përdoren ankera plastele për shtrengim multi



Ankerime stabile

MULTIPORI TE PULLAZET E PJERRTA DHE TË RRAFSHTA

multipor®



Shtrirja Multipor në dysHEME, bitumen i nxehtë.



Shtrirja Multipor në dysHEME, PU-shkumë.



Shtrirja Multipor në dysHEME, ngjitës Multipor.



Shtrirja e shtresës hidroizoluese.




Mbulesë parkingu.



Shfrytëzim për argëtim



Pullaz metali

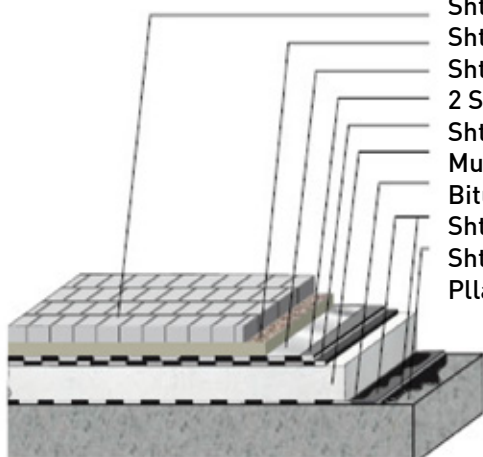

Shtresa gur betoni,
Shtresë stabilizuese,
Shtresë mbrojtëse,
2 Shtresa hidroizolim,
Shtresë izolimi,
Multi-por,
Bitumen i nxehtë,
Shtresë për pengim avulli,
Shtresë estrihu,
Pllakë betoni.

Mbulesë për qarkullim me dy shtresa hidroizolimi

TABELA ME TË DHËNA TË PRODUKTIT

Multipor - Pllaka termoizolimi

Lloji i Formatit	Dimensionet			Fortësia në shtypje	Copë/ Paletë				Masa Vëllimore	Llaç	λ
		l	d	h							
Njësia		mm	mm	mm	[N/mm ²]	copë	copë/m ³	kg/copë	kg/m ³	kg/m ²	w/mk
MP 5		600	50	500	0.35	90	27,0	1,73	115	3.50	0.045
MP 7.5		600	75	500	0.35	60	18,0	2,59	115	3.50	0.045
MP 10		600	100	500	0.35	48	14,4	3,45	115	3.50	0.045
MP 12.5		600	125	500	0.35	36	10,8	4,31	115	3.50	0.045
MP 15		600	150	500	0.35	30	9,0	5,18	115	3.50	0.045
MP 17.5		600	175	500	0.35	24	7,7	6,04	115	3.50	0.045
MP 20		600	200	500	0.35	24	7,2	6,90	115	3.50	0.045
MP 25		600	225	500	0.35	18	5,4	8,63	115	3.50	0.045

Produkt llaç i lehtë për Ytong Multipor

λ= 0,18 w/mk	Hargjimi Kg/thesi	Hargjimi Kg/m ²		Thes/Palet	Kg/Palet
		(2-5) mm	>5 mm		
	20	2,5	3,5	35	720

Ymalko SH.P.K

Gushterië e ulët p.n

10500 Gracçaniceë

Republika e Kosovës



+383 (0) 38 600 701



+384 (0) 38 408 409



info@ymalko.com



www.ymalko.com